




CQC08002027666
CQC08002027668



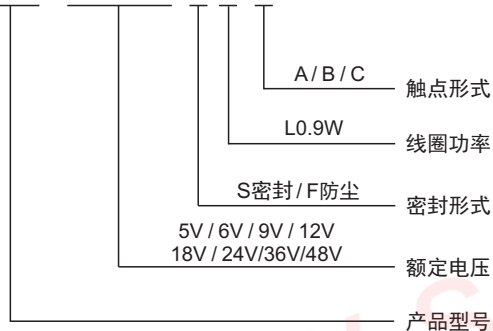
RoHS
Compliant

特性

- 体积小PCB焊接
- 16A/20A/30A多种负载选择
- 环境温度可满足+85℃/+105℃

订购信息

SLI-12VDC-S L-C



触点负载

触点形式	A / B / C
接触电阻	100mΩ
触点材质	银合金: AgCdO、AgSnO ₂ 、AgNi
触点负载	1HP/16A/120VAC 20A/250VAC 30A/250VAC
最大切换电压	250VAC
最大切换电流	30A
最大切换功率	7200VA
电气寿命(频率:每小时1800次)	1×10 ⁵ 次 / 1×10 ⁴ 次
机械寿命(频率:每小时18000次)	1×10 ⁷ 次

特性参数

绝缘等级	B / F
绝缘电阻	100MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间 2000VAC 1分钟
(漏电流1mA)	断开触点间 1500VAC 1分钟
吸合时间(额定电压下)	≤10ms
释放时间(额定电压下)	≤10ms
湿度	45%~85% RH(20℃)
环境温度	-40℃~+85℃/-40℃~+105℃
抗冲击	稳定性 98m/s ²
	强度 980m/s ²
抗振动(双振幅)	10Hz~55Hz 1.5mm
重量	约30g
封装形式	密封型

备注: 1) 以上数据均为初始值

线圈规格表

常温(20℃)

功耗 W	电压 VDC	电流 mA	电阻 Ω±10%	吸合电压	释放电压	过载电压
0.9W (L)	05	185	27	75%Max	10%Min	130%
	06	150	40			
	09	100	90			
	12	75	160			
	18	50	380			
	24	37.5	640			
	36	25	1440			
	48	18.75	2560			

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。解释权归本公司所有。



网址: www.songle.com www.songlerelay.com
地址: 浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7

邮编: 315400

SL I系列

单组转换型

16A/20A/30A

安全认证 (相关认证以第三方认证证书为准)

CQC08002027666
CQC0800202766830A 250VAC
20A 250VAC

R50056114

30A 250VAC
20A 250VAC

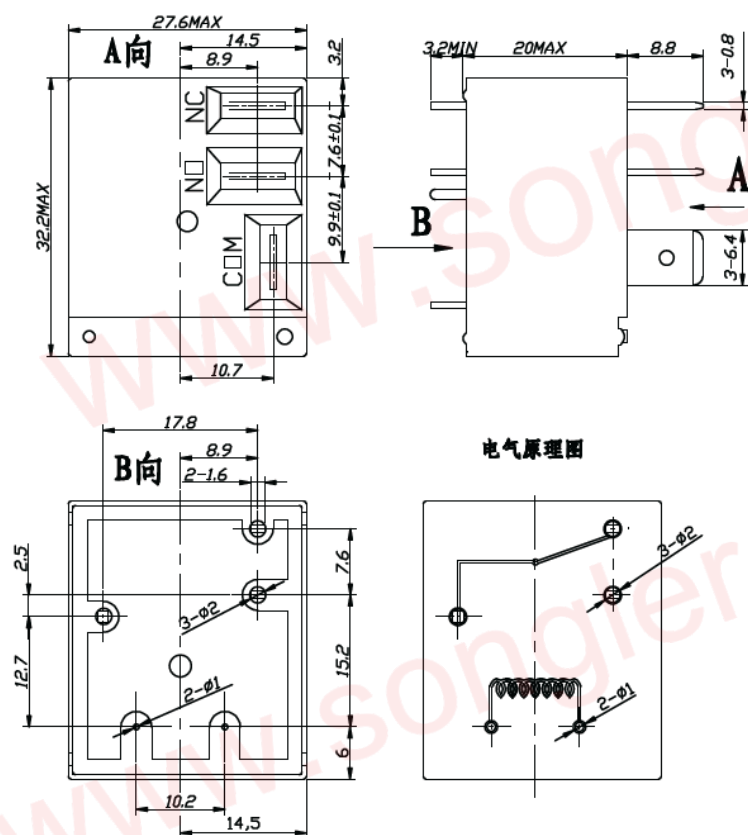
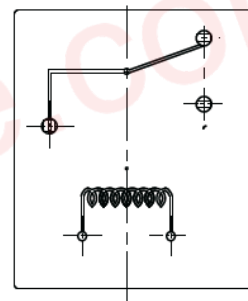


E179944

20A 240VAC
1HP 16A 120VAC

外形尺寸, 线路图及安装孔图

单位:毫米(mm)

外形安装尺寸图

仰视脚位图B向 未注公差 ± 0.1 PCB板示意图
(底视图)转换
C 型常开
A 型常闭
B 型

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。解释权归本公司所有。

松乐继电器
SONGLE RELAY网址: www.songle.com www.songlerelay.com
地址: 浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7

邮编: 315400