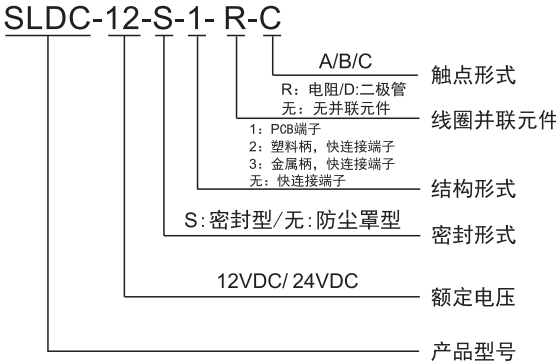


特性

- 40A触点切换能力
- 多种安装方式
- 防尘罩型和密封型

订购信息



触点负载

触点形式	A/B/C
接触压降	≤200mV
触点材质	银合金: AgCdO、AgSnO ₂ 、AgNi
触点负载	30A/40A 14VDC
最大切换电压	50VDC
最大切换电流	40A (阻性 14VDC)
最小负载	1A 6VDC
电器寿命 (频率: 每分钟15次)	1x10 ⁵ 次
机械寿命 (频率: 每分钟300次)	1x10 ⁷ 次

特性参数

绝缘等级	B / F
绝缘电阻	100MΩ (500VDC)
介质耐压	线圈与触点间 550VAC 1分钟
(漏电流1mA)	断开触点间 550VAC 1分钟
吸合时间 (额定电压下)	≤10ms
释放时间 (额定电压下)	≤10ms
湿度	85% RH(20℃)
环境温度	-40℃~+125℃
抗冲击	稳定性 98m/s ²
	强 度 980m/s ²
抗振动 (双振幅)	10Hz~55Hz 1.5mm
重量	约36g
封装形式	防尘罩型和密封型

备注: 1) 以上数据均为初始值

线圈规格表

常温 (20℃)

功 耗 W	额定电压 VDC	线圈电阻 Ω ± 10%	并联电阻 Ω	吸合电压	释放电压	过载电压
1.6	12	90		70%Max	10%Min	130%
1.8	12	90	680			
1.6	24	360				
1.8	24	360	2700			
1.8	24	320				
2	24	320	2700			

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。解释权归本公司所有。

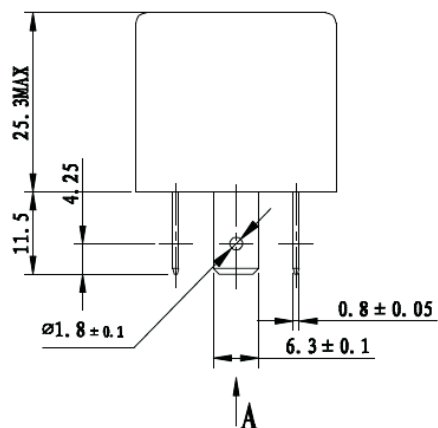


网址: www.songle.com 邮箱: sale@songle.com
 地址: 浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7 邮编: 315400
 电话: +86 574 62717777 62762658 62721968 传真: +86 574 62721978



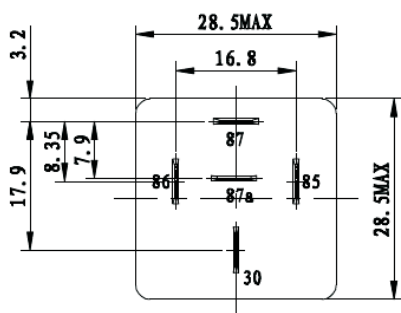


外形尺寸, 线路图及安装孔图

单位:毫米(mm)

SLDC-12(24)-(S)-R-C(A/B)



A向

转换
C 型常开
A 型常闭
B 型未注公差: ± 0.3

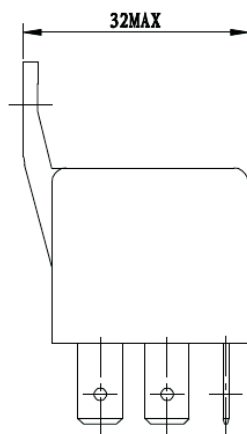
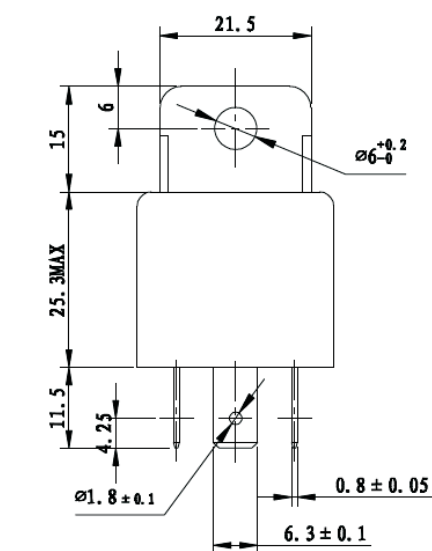
端子垂直度: 0.2mm

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。解释权归本公司所有。

外形尺寸, 线路图及安装孔图


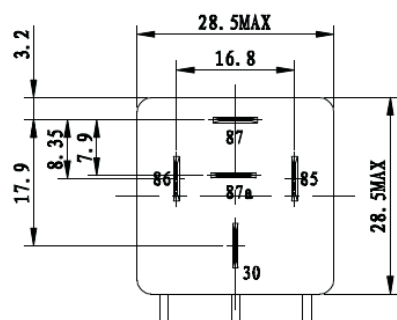


单位:毫米(mm)

SLDC-12(24)-(S)-2-R-C(A/B)



A

A向

转换
C 型常开
A 型常闭
B 型未注公差: ± 0.3

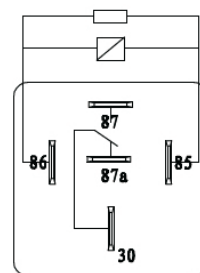
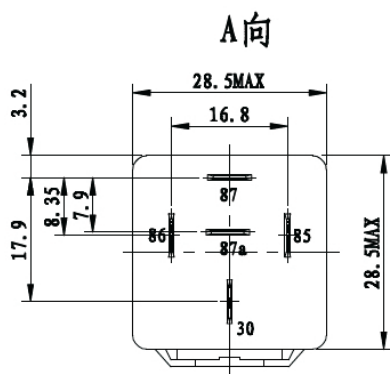
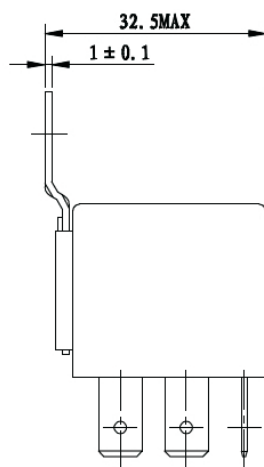
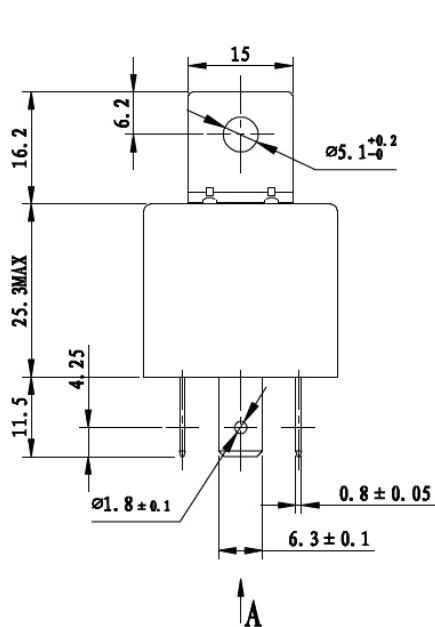
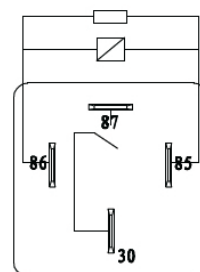
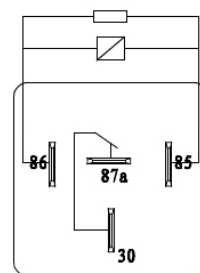
端子垂直度: 0.2mm

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。解释权归本公司所有。

外形尺寸, 线路图及安装孔图

单位:毫米(mm)

SLDC-12(24)-(S)-3-R-C(A/B)

转换
C 型常开
A 型常闭
B 型未注公差: ± 0.3

端子垂直度: 0.2mm

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。解释权归本公司所有。